



Erittäin hiljainen  
**20**  
dB(A)



**Täydellinen jäähdytys sinulle ja perheellesi!**



# Standard



## JÄÄHDYTYSLAITE

Tyylikkäällä ja huipputehokkaalla jäähdytyslaitteella jäähdytät energiatehokkaasti ja nopeasti. Hiljainen käyntiääni mahdollistaa laitteiston asentamisen vaativimpiinkin tiloihin, kuten parvekkeet ja terassit.

Laitteessa on vakiona sisäänrakennettu Wi-Fi, ja sitä ohjataan älypuhelimesi sovelluksella tai älykkäällä kaukosäätimellä, joka tarjoaa mahdollisuuden lukuisiin älykkäisiin asetuksiin.




## Tehokas ja kompakti

Tyylikäs ja hiljainen sisäyksikkö on helppo sijoittaa asunnossa parhaalle paikalle. Tehokas, pienikokoinen ja hiljainen ulkoyksikkö on helppo sijoittaa esimerkiksi parvekkeelle tai terassille.



## Hiljainen toiminto

Matalan käyntiäänien toiminto takaa miellyttävän hiljaisen ympäristön esimerkiksi makuu- ja työhuoneisiin.

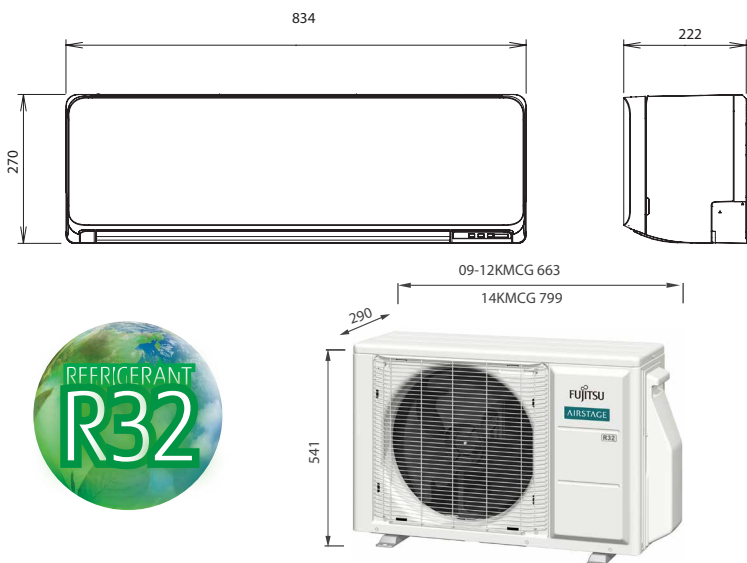

## Airstage mobiilisovellus

Sisäänrakennetun WiFi-moduulin ja Airstage Mobile -sovelluksen avulla voit etäohjata ilmalämpöpumppuasi älypuhelimella tai tabletilla. Lataa sovellus jollakin yllä olevista QR-koodeista.

## Tekniset tiedot

MALLI	Sisäyksikkö		ASEH09KMCG/B	ASEH12KMCG/B	ASEH14KMCG/B	
	Ulkoyksikkö		AOEH09KMCG	AOEH12KMCG	AOEH14KMCG	
Jännite/vaihe/taajuus	~230V, 1-vaihe, 50Hz					
Teho	Jäähdytys	kW	2.5 (0.9-3.2)	3.4 (0.9-3.9)	4.2 (0.9-4.4)	
Ottoteho	Jäähdytys	kW	0.630	0.935	1.220	
EER	Jäähdytys	W/W	3.97	3.65	3.44	
SEER	Jäähdytys	W/W	7.40	7.30	6.90	
Energialuokka	Jäähdytys		A++	A++	A++	
Virta (Max.)	Jäähdytys	A	6.5	6.5	6.5	
Kosteudenpoisto		l/h	1.3	1.8	2.1	
Ääni	Sisäyksikkö	Max./hilj.	dB(A)	40/20	40/20	
	Ulkoyksikkö	Max.				46
Ilmamäärä	Sisäyksikkö / ulkoyksikkö	Max.	m <sup>3</sup> /h	700/1,650	700/1,700	700/1,680
Mitat K x L x S	Sisäyksikkö		mm	270x834x222	270x834x222	270x834x222
	Ulkoyksikkö		mm	541x663x290	541x663x290	541x799x290
Paino	Sisäyksikkö		kg	10	10	10
	Ulkoyksikkö		kg	22	24	31
Putkikoot (Neste/ Kaasu)		tuuma		1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8
Putkipituus (Max.)			m	20	20	20
Korkeusero (Max.)				15	15	15
Toiminta-alue	Jäähdytys		°CDB	-10 - 46	-10 - 46	-10 - 46
Kylmäaine	Kylmäaine (GWP arvo)			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Täyttö		kg(CO <sub>2</sub> eq-T)	0.6 (0.405)	0.7 (0.473)	0.85 (0.574)

Tiedot JIS:n (EN14511, EN14825) mukaan. Jäähdytys: +35°C ulkona, +27°C sisällä.

# RefGroup

www.ILMALÄMPÖPUMPUT.com

Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy

Riihimäenkatu 87

05880 Hyvinkää

050 433 2222 / info@refgroup.fi